

# Krbová kamna

[www.flamingo-deluxe.cz](http://www.flamingo-deluxe.cz)

**Flamingo**<sup>®</sup> DELUXE

Design, který Vás zahřeje








Flamingo DELUXE



Budoucnost krbových kamen nese název Flamingo DELUXE. Krbová kamna jsou již běžnou součástí mnoha domácností a je to výjimečný doplněk našich interiérů. Moderní doba si žádá nové a technologicky zajímavé produkty, kde velkou roli hraje také design. My jsme vytvořili moderní kamna s vysokou účinností a nadčasovým designem, který jinde nenajdete.

Systém spalování je unikátní v tom, jak Vás bude poslouchat. Regulace intenzity ohně je domyšlená do detailu a proto můžete v krátkém okamžiku kamna ztlumit a stejně rychle nastartovat jejich hoření. Při tlumeném režimu můžete sledovat tančící oheň, který bude pastvou pro Vaše oči. Podstata hoření kamen Flamingo DELUXE je založena na spalování plyných částic, které vytváří neopakovatelnou atmosféru, a Vy budete její součástí.

Velký důraz na design je znát již na první pohled. Spolupracovali jsme s nejlepšími designéry, abychom mohli světu představit DELUXE řadu krbových kamen Flamingo. Výběr barev, designové varianty, luxusní černěné sklo Vás přesvědčí o jasném výběru.

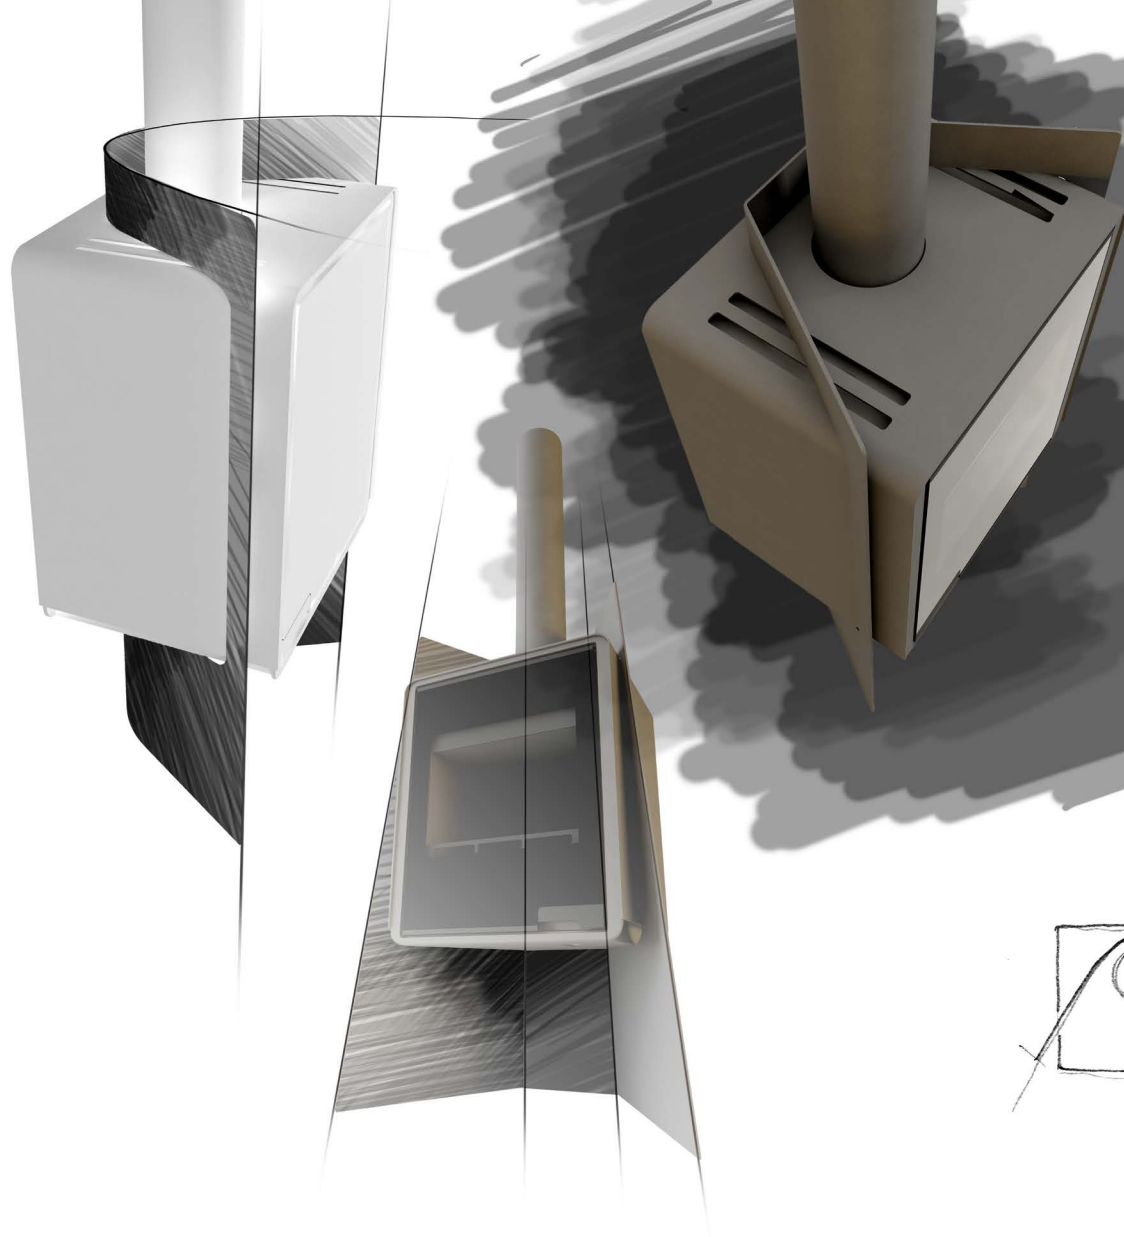

*Tomasz  
Polak  
Studio POCO*



krémová - metalická

hnědá - sametová

šedá



červená

krémová

černá



Flamingo® DELUXE



# přitažlivé hoření, které Vás bude poslouchat

---


Systém spalování u kamen Flamingo DELUXE je dokonalost sama. Přisun vzduchu je zajištěn centrálně ze zadní části kamen. Množství popela je minimální. Celý spalovací proces je ovládán dvěma ovladači, kde první slouží k regulaci primárního vzduchu potřebného k zatopení a rozhoření dřeva. Druhé táhlo slouží k podpoře sekundárního spalování, tedy spalování plynů. Jeho otevřením dochází k přísunu terciálního přehřátého vzduchu do horní části, který je vháněn do komory pomocí vrchního deflektoru. Tento vzduch se používá k úspornému a co neefektivnějšímu průběhu hoření dřeva. Tímto je zajištěna vysoká účinnost a krásné hoření včetně čistého skla. K zajištění správného spalování je zapotřebí správný tah komína, kterého docílíte umístěním regulátoru.

Krbová kamna Flamingo DELUXE splňují nejpřísnější evropské CE normy (EN 13240, BImSchV - Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte)



### Popelník

Pro snadné vysypání popela.

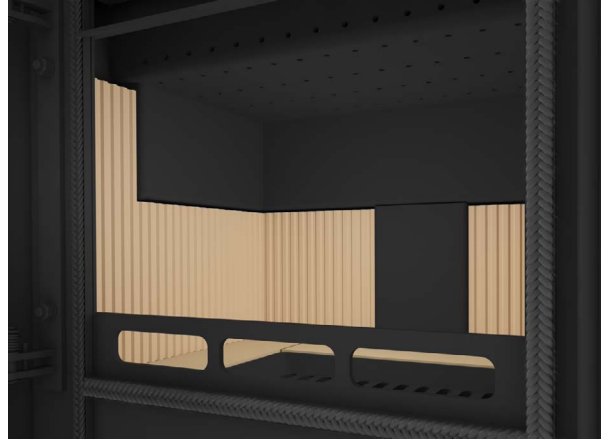

### Deflektor terciálního vzduchu

Přívod terciálního vzduchu přímo nad plameny.



### Přesná regulace hoření

Abychom dosáhli té nejpřesnější regulace spalování, jsou k dispozici dva regulátory primárního a sekundárního/terciálního vzduchu.



### Design, který boří mýty

Vzhled dělá z kamen Flamingo DELUXE výjimečný produkt.



### Externí přívod vzduchu

Výrazně zlepšuje spalovací proces v novostavbách a „utěsněných“ místnostech.

## Technický řez

Flamingo DELUXE ®





# System spalování... napřed... o mnoho let

Vyvinuli jsme unikátní systém hoření s významným vlivem na kvalitu spalovacího procesu, ekologii a estetiku. Pohled do ohně Vám rozzáří oči a vy budete spokojeně nasávat energii krbových kamen Flamingo DELUXE.

Spalovací proces jsme povýšili na nejvyšší příčku na trhu a unikátní design dělá z krbových kamen Flamingo DELUXE top produkt na celosvětové úrovni.

- 1 Design, který chcete
- 2 Zpracování produktu v top kvalitě
- 3 Hoření, které musíte vidět
- 4 Sklo musí být čisté..a taky že je
- 5 Plynulá regulace intenzity ohně



krbová kamna


# malia




jednoduchá montáž na zeď pomocí držáků

## technické parametry

Jmenovitý výkon  kW	9
Rozsah celkového výkonu  kW	3 - 11
Účinnost kamen  %	80.17
Spotřeba paliva  kg/hod.	2.9
Provozní tah  Pa	12 - 14
Vývod spalin  mm	150
Délka polen  cm	35
Váha  kg	151
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> )  %	0.077
Průměrná teplota spalin  °C	287
Výhřevnost  m <sup>3</sup>	60 - 220
Záruka	5 let

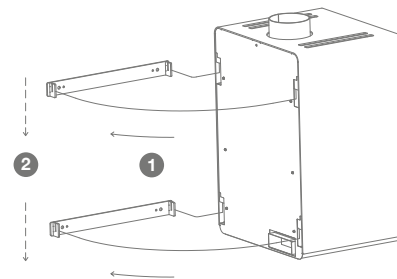

- + Zpracování produktu v TOP kvalitě
- + Nadčasový design
- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Plynulá regulace intenzity ohně
- + Izolované topeniště z vermikulitu
- + Popelník

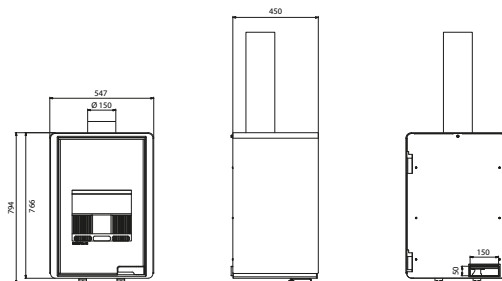

## černá

vyrábí HS Flamingo s.r.o.



krbová kamna

# pentai



www.flamingo-deluxe.cz

krémová - metalická

krémová

šedá

hnědá - sametová


červená



## technické parametry

Jmenovitý výkon  kW	9
Rozsah celkového výkonu  kW	3 - 11
Účinnost kamen  %	80.17
Spotřeba paliva  kg/hod.	2.9
Provozní tah  Pa	12 - 14
Vývod spalin  mm	150
Délka polen  cm	35
Váha  kg	175
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> )  %	0.077
Průměrná teplota spalin  °C	287
Výhřevnost  m <sup>3</sup>	60 - 220
Záruka	5 let

- + Zpracování produktu v TOP kvalitě
- + Nadčasový design
- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Plynulá regulace intenzity ohně
- + Izolované topeniště z vermikulitu
- + Popelník

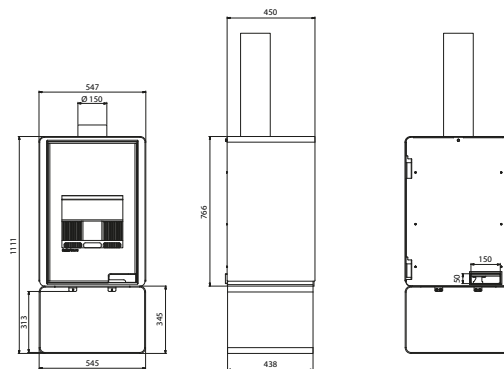

## černá

vyrábí HS Flamingo s.r.o.















**Flamingo**<sup>®</sup> DELUXE

krbová kamna

# kampa pravá



šedá

červená

krémová

černá


krémová - metalická



## technické parametry

Jmenovitý výkon  kW	9
Rozsah celkového výkonu  kW	3 - 11
Účinnost kamen  %	80.17
Spotřeba paliva  kg/hod.	2.9
Provozní tah  Pa	12 - 14
Vývod spalin  mm	150
Délka polen  cm	35
Váha  kg	237
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> )  %	0.077
Průměrná teplota spalin  °C	287
Výhřevnost  m <sup>3</sup>	60 - 220
Záruka	5 let

- + Zpracování produktu v TOP kvalitě
- + Nadčasový design
- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Plynulá regulace intenzity ohně
- + Izolované topeniště z vermikulitu
- + Popelník

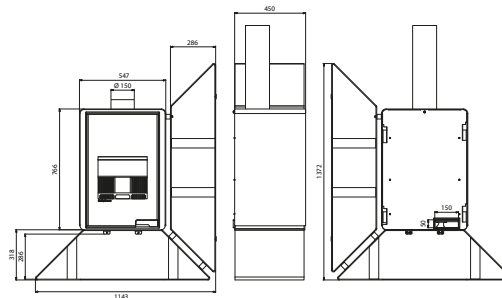

## hnědá sametová

vyrábí HS Flamingo s.r.o.







krbová kamna

# kampa levá



www.flamingo-deluxe.cz

šedá

červená

hnědá - sametová

černá

krémová - metalická



## technické parametry

Jmenovitý výkon  kW	9
Rozsah celkového výkonu  kW	3 - 11
Účinnost kamen  %	80.17
Spotřeba paliva  kg/hod.	2.9
Provozní tah  Pa	12 - 14
Vývod spalin  mm	150
Délka polen  cm	35
Váha  kg	237
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> )  %	0.077
Průměrná teplota spalin  °C	287
Výhřevnost  m <sup>3</sup>	60 - 220
Záruka	5 let

+ Zpracování produktu v TOP kvalitě


+ Nadčasový design

+ Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu

+ Plynulá regulace intenzity ohně

+ Izolované topeniště z vermikulitu

+ Popelník

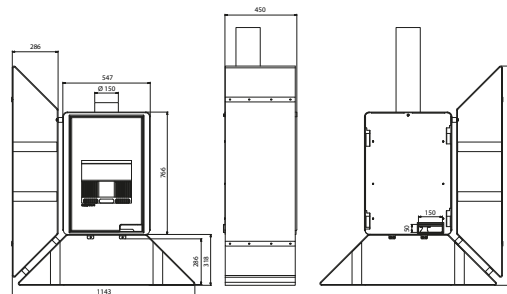

## krémová

vyrábí HS Flamingo s.r.o.









krbová kamna

# senai



www.flamingo-deluxe.cz

hnědá - sametová

krémová

krémová - metalická

šedá


černá



## technické parametry

Jmenovitý výkon  kW	9
Rozsah celkového výkonu  kW	3 - 11
Účinnost kamen  %	80.17
Spotřeba paliva  kg/hod.	2.9
Provozní tah  Pa	12 - 14
Vývod spalin  mm	150
Délka polen  cm	35
Váha  kg	189
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> )  %	0.077
Průměrná teplota spalin  °C	287
Výhřevnost  m <sup>3</sup>	60 - 220
Záruka	5 let

- + Zpracování produktu v TOP kvalitě
- + Nadčasový design
- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Plynulá regulace intenzity ohně
- + Izolované topeniště z vermikulitu
- + Popelník

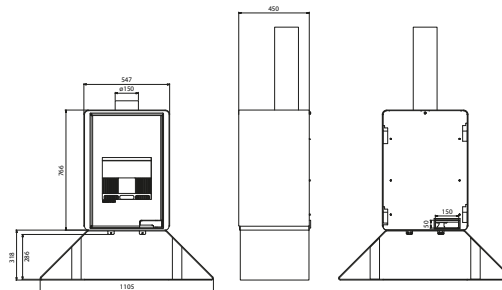

## červená

vyrábí HS Flamingo s.r.o.















**Flamingo**<sup>®</sup> DELUXE

krbová kamna

# singa



hnědá - sametová

krémová - metalická

černá

šedá


červená



## technické parametry

Jmenovitý výkon  kW	9
Rozsah celkového výkonu  kW	3 - 11
Účinnost kamen  %	80.17
Spotřeba paliva  kg/hod.	2.9
Provozní tah  Pa	12 - 14
Vývod spalin  mm	150
Délka polen  cm	35
Váha  kg	196
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> )  %	0.077
Průměrná teplota spalin  °C	287
Výhřevnost  m <sup>3</sup>	60 - 220
Záruka	5 let

- + Zpracování produktu v TOP kvalitě
- + Nadčasový design
- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Plynulá regulace intenzity ohně
- + Izolované topeniště z vermikulitu
- + Popelník

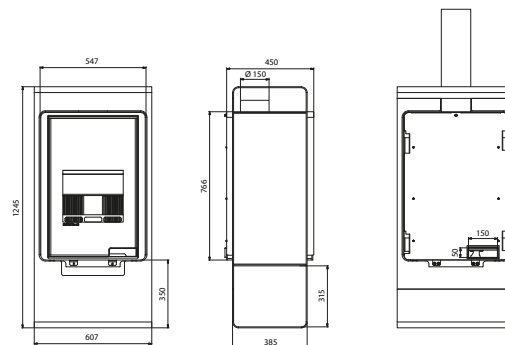

## krémová

vyrábí HS Flamingo s.r.o.







New York

Read closer to your heart  
MAGAZINE  
ONCE UPON  
FINE WINES









**Flamingo**<sup>®</sup> DELUXE

krbová kamna

# island



[www.flamingo-deluxe.cz](http://www.flamingo-deluxe.cz)

červená

černá

šedá

krémová


hnědá - sametová



## technické parametry

Jmenovitý výkon  kW	9
Rozsah celkového výkonu  kW	3 - 11
Účinnost kamen  %	80.17
Spotřeba paliva  kg/hod.	2.9
Provozní tah  Pa	12 - 14
Vývod spalin  mm	150
Délka polen  cm	35
Váha  kg	180
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> )  %	0.077
Průměrná teplota spalin  °C	287
Výhřevnost  m <sup>3</sup>	60 - 220
Záruka	5 let

- + Zpracování produktu v TOP kvalitě
- + Nadčasový design
- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Plynulá regulace intenzity ohně
- + Izolované topeniště z vermikulitu
- + Popelník

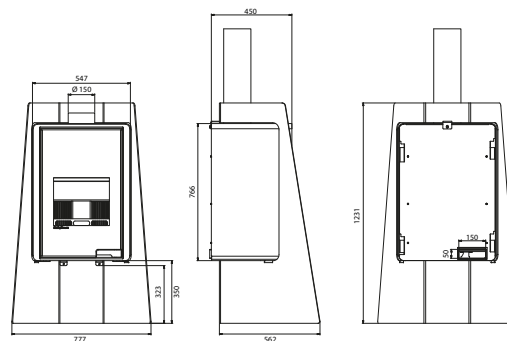

## krémová metalická

vyrábí HS Flamingo s.r.o.















**Flamingo**<sup>®</sup> DELUXE

krbová kamna

# pulau



www.flamingo-deluxe.cz

krémová - metalická

červená

černá

hnědá - sametová


krémová



## technické parametry

Jmenovitý výkon  kW	9
Rozsah celkového výkonu  kW	3 - 11
Účinnost kamen  %	80.17
Spotřeba paliva  kg/hod.	2.9
Provozní tah  Pa	12 - 14
Vývod spalin  mm	150
Délka polen  cm	35
Váha  kg	170
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> )  %	0.077
Průměrná teplota spalin  °C	287
Výhřevnost  m <sup>3</sup>	60 - 220
Záruka	5 let

- + Zpracování produktu v TOP kvalitě
- + Nadčasový design
- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Plynulá regulace intenzity ohně
- + Izolované topeniště z vermikulitu
- + Popelník

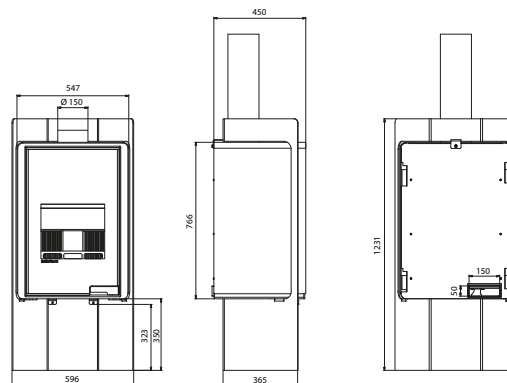

## šedá

vyrábí HS Flamingo s.r.o.















**Flamingo**<sup>®</sup> DELUXE



kompletní sortiment na [www.hsflamingo.cz](http://www.hsflamingo.cz)







prodejce :

**HS Flamingo s.r.o.** třída Osvobození 65, CZ - 550 01 Broumov, Česká republika  
tel.: +420 491 422 647, fax: +420 491 521 140  
email: [info@hsflamingo.cz](mailto:info@hsflamingo.cz), [www.hsflamingo.cz](http://www.hsflamingo.cz)

Kontakt pre slovenských zákazníkov  
tel.: 041/4214558 | e-mail: [info@hsflamingo.sk](mailto:info@hsflamingo.sk)